


■本体仕様



項 目		仕 様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約12L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A 
	定格消費電力 ※1	1.1kW
	定格加熱能力 ※1	
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		242mm(幅)×319mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量		約22kg
水 圧	最低必要水压(流動時)	0.05MPa(自動水栓接続時0.10MPa)
	最高水压(静止時)	0.75MPa(自動水栓接続時0.75MPa)
沸き上がり温度		約75℃
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃:出湯範囲30℃~40℃
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
	膨張水排水口	ホースジョイント
温度調節器		自動復帰式バイメタル
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タ イ マ ー		無
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
	温度ヒューズ	
付属部品		取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

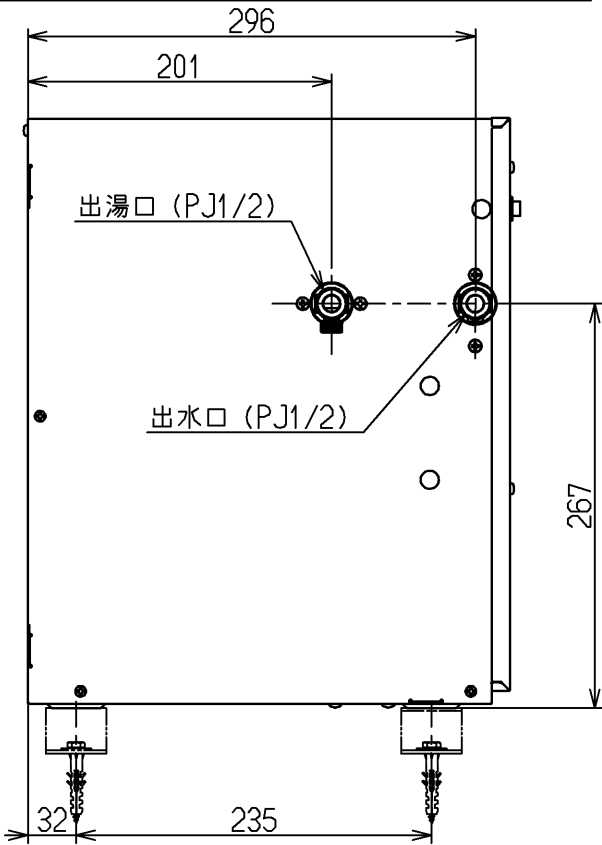

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002WK(埋め込み型)

※1JIS C 9219の定格条件および試験方法による

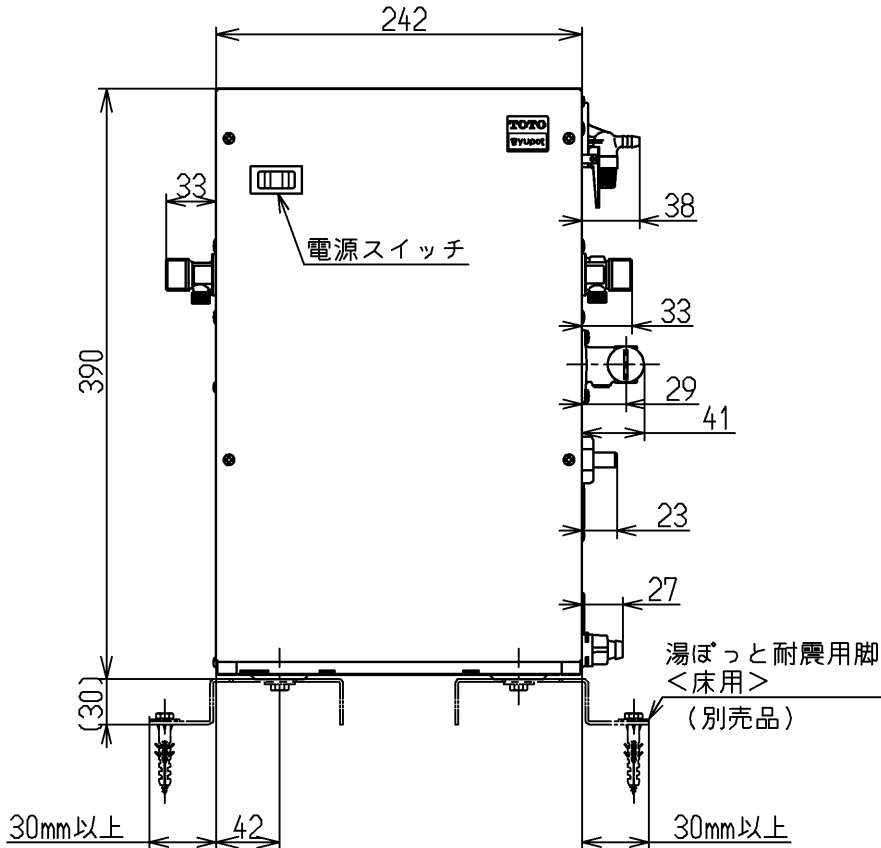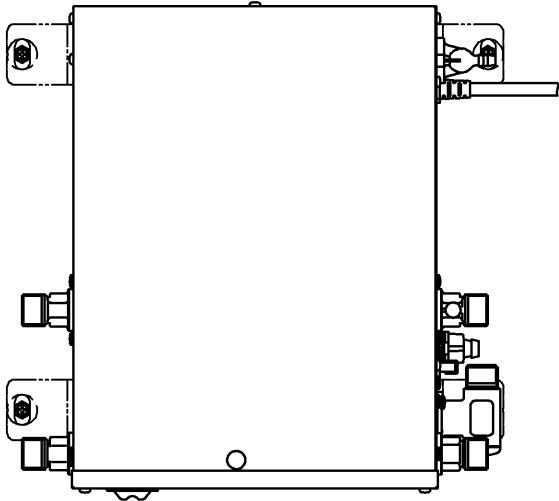


■別売品

品 名		品 番
湯ばっと耐震用脚 <床用>注1	設置場所:床に直接設置 (コンクリート、木の床)	RHE706
湯ばっと耐震用脚 注1	設置場所: 木製キャビネットの中	RHE707R
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連結管 セット	1 連	1 穴シングルレバー混合栓用 RHE701
	2 連	1 穴シングルレバー混合栓用 RHE702
連 結 管 (延長用・L=850mm)		RHE140
接続口キャップ (ふさぎふた)		TH651
水栓取付脚	自動水栓壁固定用	TN74-2R
	自動水栓機能部本体取付用	TN154
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
	床給水用	TL347C1R



【注記】

- 注1) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。(平成25年4月1日より施行)
- 注2) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。
- ※別売品の耐震脚RHE706をご使用頂くと上記高さの確保が可能です。

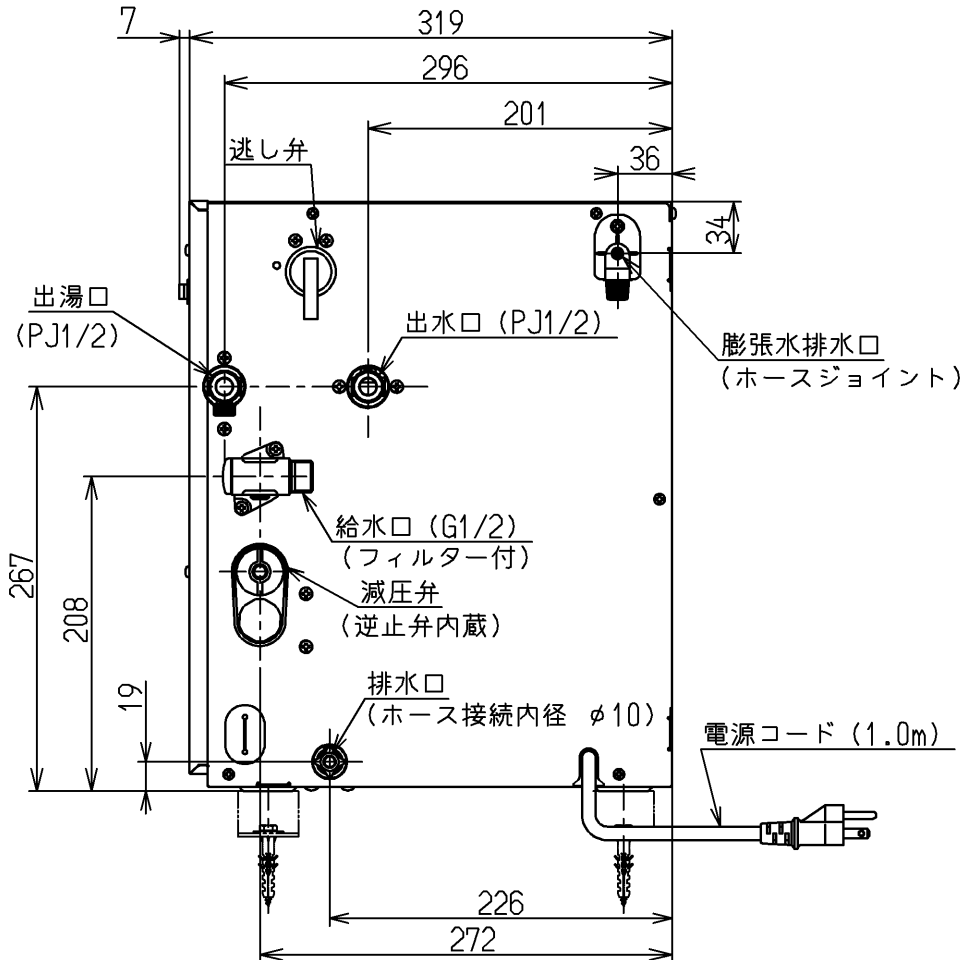

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO			単位 mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
製図 角谷	検図 平間	日付 23.01.23	尺度 1:5	
備考				図番 REW12A1D1RR

番号	名 称	個数	備 考
①	湯ぽっと耐震用脚（床用）	4	ステンレス t=2.0
②	インプルナット	4	ステンレス
③	平座金 6×20	8	ステンレス t=1.5
④	六角ボルトM6×14	4	ステンレス
⑤	六角タッピンねじ5×50	4	ステンレス
⑥	樹脂プラグ	4	ナイロン樹脂

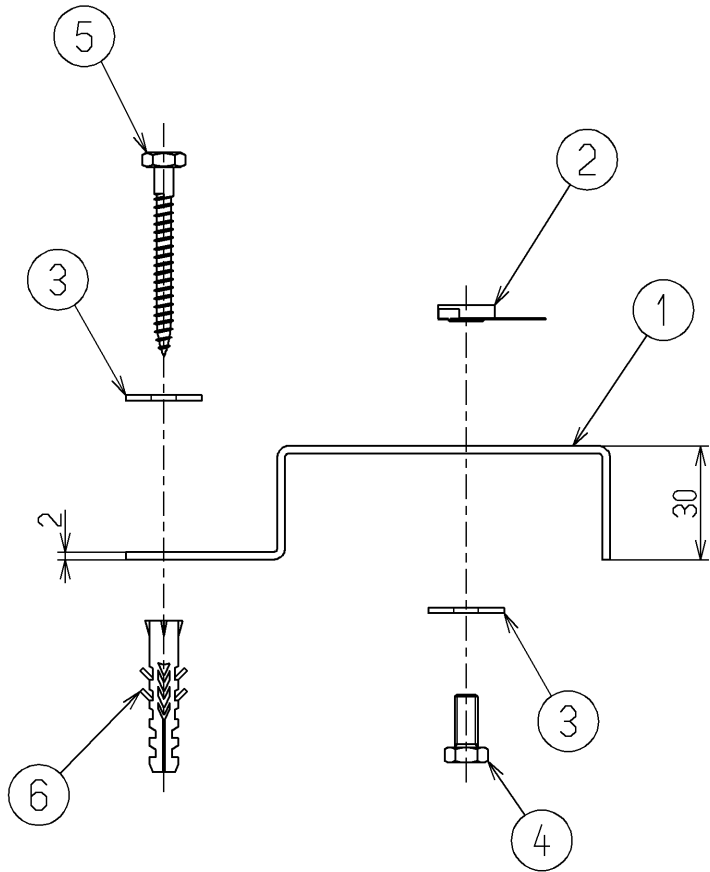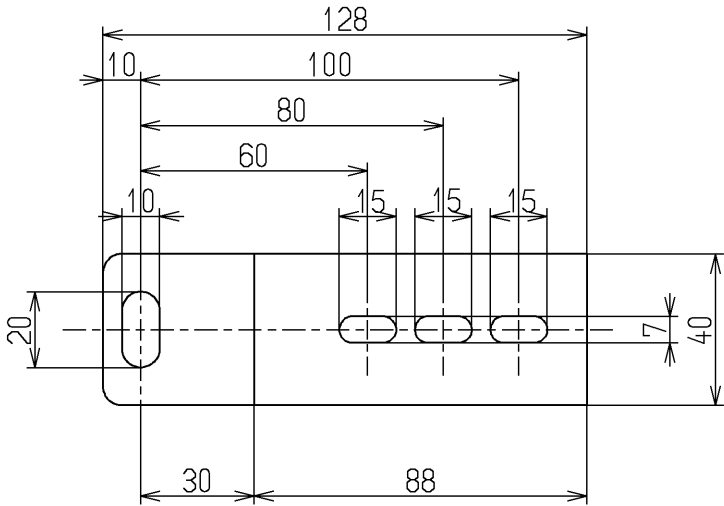

■本体仕様


項 目	仕 様
用 途	耐震施工用
材 質	ステンレス 他
設置場所	床に直接設置
設置面	コンクリート、木の床
使用条件	電気温水器に準ずる
取付対象製品	品番 REW-B：貯湯量 約6/12/25/30/35L
	品番 REW-D：貯湯量 約6/12/25L
	品番 REK：貯湯量 約12/25/35L
	品番 REAH/K06：貯湯量 約6L
	品番 REW06-E：貯湯量 約6L
	品番 RES：貯湯量 約6/12/25L
	品番 REM：貯湯量 約12L

【注記】


注1) 施工方法は同梱している施工説明書を参照ください。
 注2) 床材（建築躯体側）が木材の場合は、必ず厚さが
 15mm以上の合板に固定してください。固定には
 呼び径4.1mm以上・長さ16mm以上の木ねじと
 座金を現場手配して施工してください。

TOTO			単位 mm	名称
製図 立花	検図 秋永	日付 17.02.20	尺度 1:2	湯ぽっと耐震用脚（床用）
備考				図番 RHE706

番号	名 称	個数	備 考
①	ホッパー本体	1	逆止弁組込
②	ホースクランプ	2	
③	排水ホース	1	L=800(樹脂ホース)
④	三角パッキン	1	

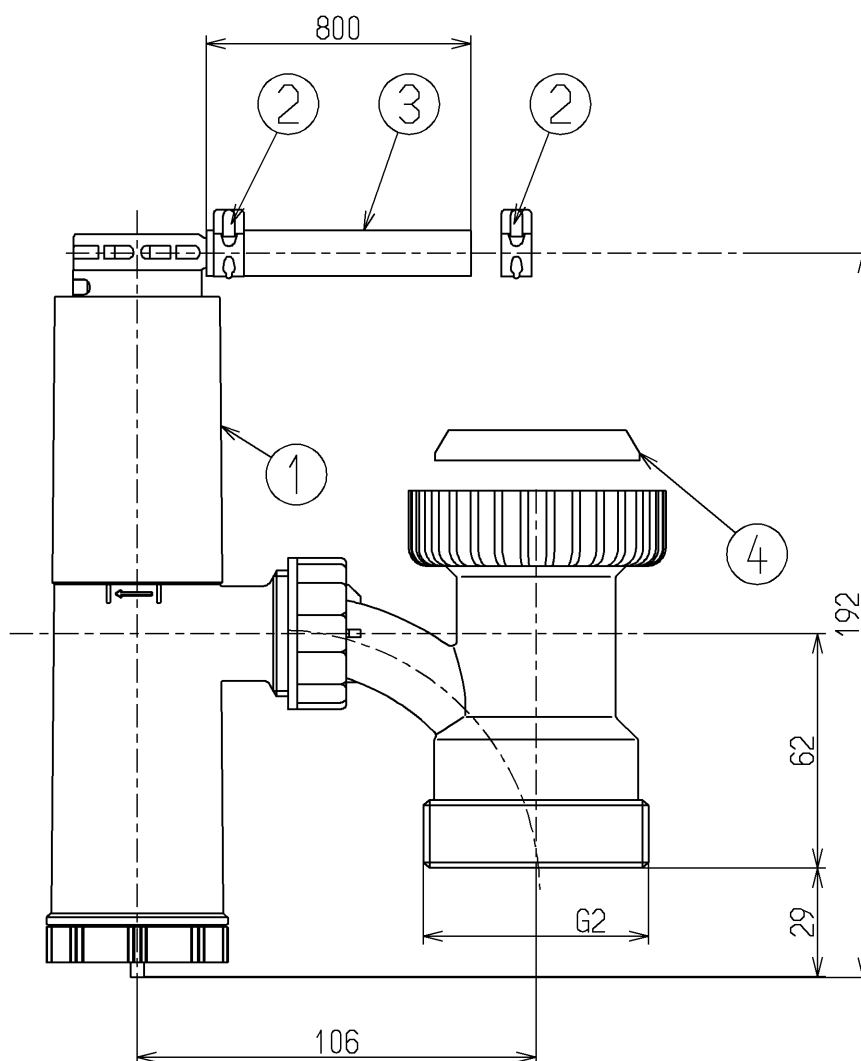

TOTO			単位 mm	名称
製図 立花	検図 片桐	日付 10.11.18	尺度 1 : 2	排水ホッパー
備考				図番 RHE98H-50N

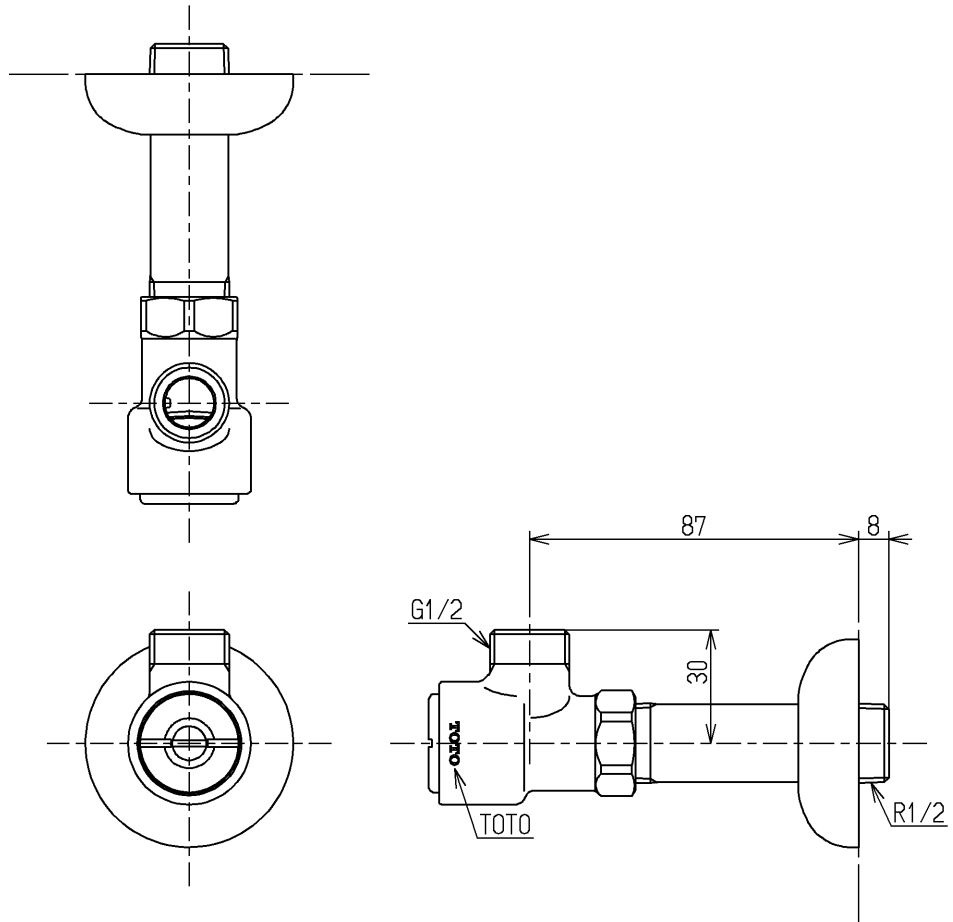

国土交通省記号：13-S3

水道法適合品(JIS)

TOTO			単位 mm	名称 アングル形止水栓
製図 内座	検図 本(忠) 田(忠)	日付 10.10.08	尺度 1 : 2	共用
備考 固定こま式				図番 TL347CU